

IT3000Ex - Anwendungsbeispiele

Edelstahlgehäuse IP65

Geeignet für raue Umgebungsbedingungen. Mit Bügel für Tisch-Aufstellung oder Wand-Montage.

LCD-Klartext-Anzeige

Mit Hintergrund-Beleuchtung, Zeichenhöhe 14mm




Tastatur

Nummerische Tastatur mit hinterlegten Alpha-Tasten


Spannungs-Versorgung

230VAC Ex"e" / 24VDC Ex"e"
über ext. Netzteil oder
12VDC Ex-Akku

Eichfähige Waage im Ex-Bereich

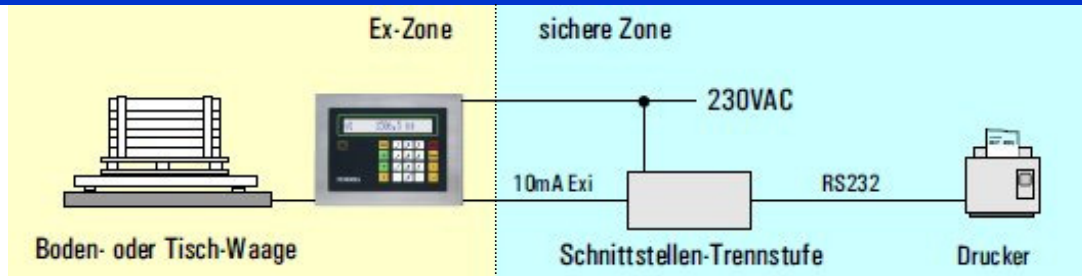

Eichfähige Abfüllung im Ex-Bereich

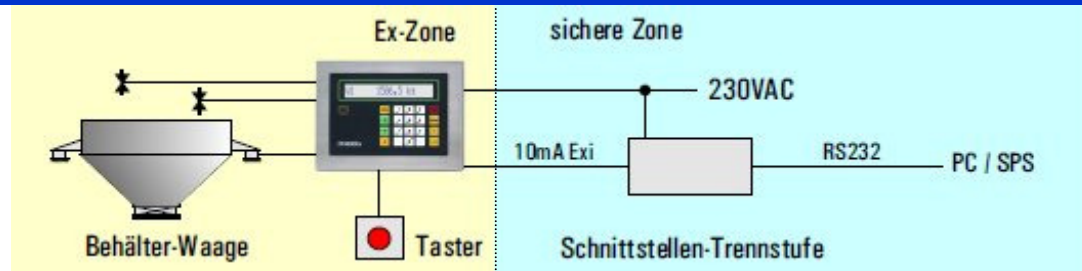

Universeller Einsatz mit frei programmierbarer ExtensionBox

